

透光性遮音パネル


クリーンアレスタ P^{ビー}

クリーンアレスタ Pは日照、眺望が確保される透光性遮音パネルです。優れた遮音性能を持ち、強化ガラスより高い衝撃強度を持ったポリカーボネート板を使用したタイプです。高温から低温まで耐える抜群の耐候性を持ち、樹脂製でありながら自己消火性で燃え広がらない特性を有しています。また重量も軽くユニットパネル式で施工が容易です。さらに、金属パネルと枠材の形状を共通化することによりデュラカム防音パネルとの組み合わせも自由に行えます。



特長 >>	日照、眺望が確保される 透光性	優れた遮音性
	優れた耐衝撃性	高温から低温まで耐える 抜群の耐候性
	自己消火性で 燃え広がらない	軽量なユニットパネル式で施工が簡単

音響性能

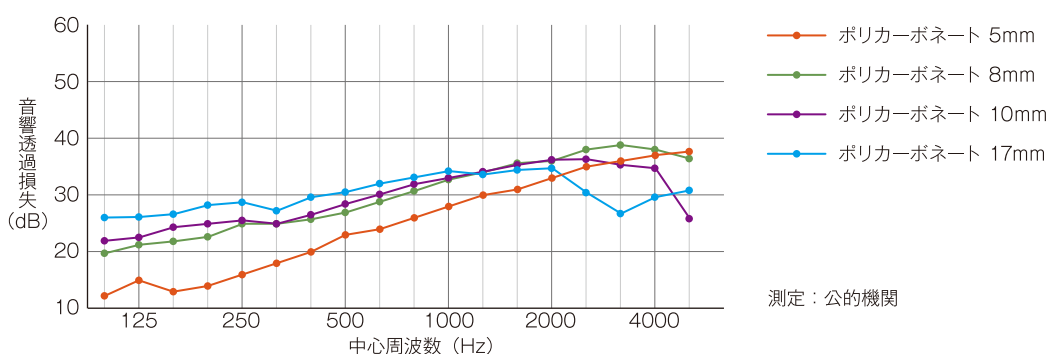

構造

タイプ	遮音材	枠材	併用適応防音パネル	標準パネル寸法	厚み	重量	取付方法
クリーンアレスタ P	ポリカーボネート 5mm両面耐候品	アルミ押出型材	デュラカム® MSB デュラカム® MSB隠蔽型 クリーンアレスタ G-SP デュラカム E-fX®	H=1,000mm L=1,960mm、3,960mm	95mm	約16kg/㎡	固定金具(ノバネ鋼) (別途)
	ポリカーボネート 8mm両面耐候品					約19kg/㎡	
	ポリカーボネート 10mm両面耐候品					約20kg/㎡	
	ポリカーボネート 17mm両面耐候品					約28kg/㎡	

※上記以外の寸法仕様はご相談ください。

クリーンアレスタ P / クリーンアレスタ G-SP

構造

